

Monarch®

9820/30™

Drucker



**Optimale Leistung
in Perfektion!**

- **Variabel wählbare
Schriftarten**
- **Individuelle
Etikettierung**
- **Leichtes Handling**

Die Modelle der Serie 9800 können sowohl im Thermodirekt- als auch im Thermotransfer-Verfahren drucken und setzen einen neuen Standard bei der Relation von Kosten / Nutzen.

- Entwickelt für alle Bereiche in Handel und Industrie.
- Zur leichten Reinigung läßt sich der Druckkopf einfach um 45° hochklappen.
- Über DIP-Schalter können Drucker- und Schnittstellenparameter bequem geändert werden.
- Extrem kurze Rüstzeiten durch sehr einfachen Etikettenrollen- und Farbbandwechsel. Große Etiketten- und Farbbandrollen (Farbbandlänge 600 m).

Monarch Marking Systems ist ein weltweit erfolgreich operierendes Unternehmen als führender Anbieter von innovativen Identifizierungs- und Nachverfolgungssystemen für jeden Ab-

schnitt der Versorgungskette im Handel und in der Industrie.

Wir bieten die gesamte Bandbreite der Kennzeichnungs-Technologie – von der Einzelprodukt-Kodierung beim Wareneingang über die Etikettierung für Versand, Handel und Industrie. Selbstverständlich können alle Monarch-Geräte in bestehende EDV-Systeme eingebunden werden. Alle unsere Drucker können alle gängigen Barcodes und verschiedene Schriften drucken.

Den in über 100 Jahren gewonnenen Erfahrungsvorsprung setzen wir ein, um Ihnen optimale Systemlösungen zu bieten. Unsere erfolgreiche Arbeit bei der Entwicklung von neuen Systemen stellen wir immer wieder unter Beweis, wobei wir in verstärktem Maße den Wünschen der europäischen Anwender Rechnung tragen.


Monarch®
PAXAR

Produktspezifikation Modelle 9820/30

Technische Daten

- Abmessungen:** Höhe: 318 mm, Breite: 305 mm, Tiefe: 330 mm
Gewicht: 13 kg
- Druckart:** Thermodirekt- oder Thermo-Transfer
- Druckkopf:** 4" (104 mm) breit, 203 dpi Auflösung (8 dots/mm)
- Etikettengröße:** Breite: 31 mm bis 108 mm
Länge: 12 mm bis 305 mm (406 mm*)
- Druckbereich:** 102 x 305 mm (102 x 406 mm*) Druckfläche
- Druckgeschwindigkeit:** 64 / 102 / 152 mm pro Sekunde
- Anschlußarten:** Seriell (RS-232-C), XON/XOFF, CTS, DTR oder kein Handshake,
Übertragungsgeschwindigkeit bis 38.400 Baud
Parallel (Centronics)
- Speicher:** Speicher für Senden, Empfangen, Grafik, Formate, ladbare Fonts, skalierbare Fonts*,
interner Speicher. Alle Speichergrenzen (außer interner Speicher) sind veränderbar.
- Standard-Schriften:** Mehrere alphanumerische Schriftarten,
variabel in Höhe und Breite bis Faktor 7
Standard, verkleinert, fett, OCR-A-Schrift,
CG Triumvirat, CG Triumvirat fett
- Farbband:** Länge: 600 m, Breite: 33, 41, 55, 80, 105 mm
Carbonband, High Energy Band*
- Druckbare Barcodes:** EAN13 +2/+5, EAN8 +2/+5, EAN 128, Interleaved 2 of 5, Extended Code 39,
Code 93, UPCA +2/+5, UPCE +2/+5, Codabar (NW7), MSI,
MaxiCode, PDF417, Code 16k, Postnet
- Druckmodi:** Kontinuierlich, On-Demand/PeelMode*
- Arbeitsbedingungen:** Arbeitsbereich: +4 °C bis +35 °C (Thermotransfer)
+4 °C bis +40 °C (Thermodirekt)
Lagerung: -10 °C bis +49 °C
Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 % (nicht kondens)
- Netzspannung:** 220 V / 50 Hz
- Optionen:** Twinax/Coax Protokollkonverter
LAN Print Server für Ethernet, Apple Talk, IPX, NetBios/NetBEUI und TCP IP
Internationale Fonts

*nur bei Modell 9830

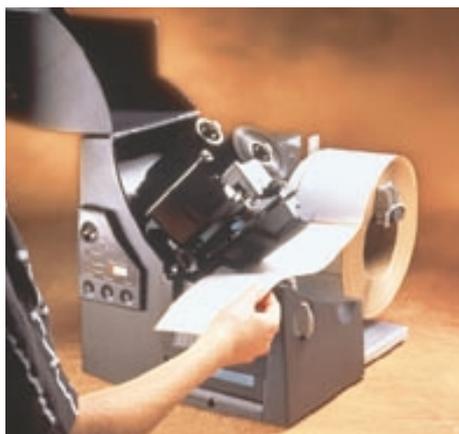

Tech. Änderungen im Sinne der Produktverbesserung vorbehalten.

Monarch[®]
PAXAR

GOMARO s.a.
Monarch Marking Systems
La Rosaire 5
CH - 1123 Aclens
Tel. 021 869 97 70
Fax 021 869 96 02
eMail: gomaro@bluewin.ch
Internet: www.gomaro.ch